

# FEP DATA LOGGER

## FEATURES

- 개정된 수질 오염 공정시험법에 적합하도록 구조
- 측정기로부터 측정된 자료를 수집 분석 저장기능
- 실시간으로 주 컴퓨터 및 외부 컴퓨터와 실시간 전송 기능
- 주 컴퓨터에 의한 원격제어 명령에 의한 제어 기능
- 각종 측정기의 동작상태 및 시간설정 및 교정기능 원격 제어 기능
- 자체 관리용 순시치(10sec) 및 5분 Data 1시간 Data를 저장 기능
- 자체 Memory에 5분 1시간치 7일치, 순시치 30분 분량을 별도로 백업기능
- 통신 Error가 발생때의 정상 통신 개통시 Auto Dump 기능
- Touch Screen을 채택하여 사용자가 조작성이 편리하도록 설계기능
- 입력 또는 간편한 User Interface로 구성되어 편리성 최적의 기능

## DATA LOGGER







## SPECIFICATIONS

LCD Size	12.1 "TFT LCD, 터치스크린
Resolution	800 x 600 (SVGA)
Brightness(cd/m <sup>2</sup> )	400 cd/m <sup>2</sup>
Contrast	500:1
Viewing Angle	140 / 110
LCD color	262k
Construction	Heavy Duty Metal
Backlight MTBF(Hrs)	50000 hrs
Indicators	Power LED
Slot	Expansion Slots : 7PCI /6 ISA Bus
Buttons	1.Power switch 2. System reset
Form Factor	RPC-6022G – Full size slot CPU card P-IV 2.8GHz 이상
HDD Drive	SATA 160GB 이상
Serial port	RS-232C x 8 PORT 이상
LAN	10/100Base-T 이상 x 2
D/I	8PORT 이상
Option Touch Screen	Optional 5-wire resistive type with RS-232 interface
I/O openings	2 x USB, 2 x COM, 1xPS/2
Vibration	5~17Hz 0.1" double amplitude displacement 17~640 Hz 1.5G acceleration peak to peak
Shock	10G acceleration peak to peak (11ms)
Relative Humidity	5 ~ 95% @ 60° C, non-condensing
Operating Temperature	0 ~ 50°C
Color	White
Weight (Net/Gross)	15kg / 18kg
Dimensions (DxWxH)(mm)	470mm x 431mm x 220mm

(주)제일그린시스는 맑고 깨끗한 환경을 생각하는 기업입니다

## Dimensions

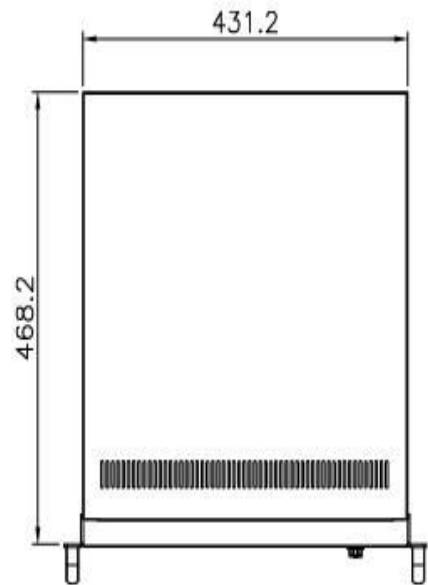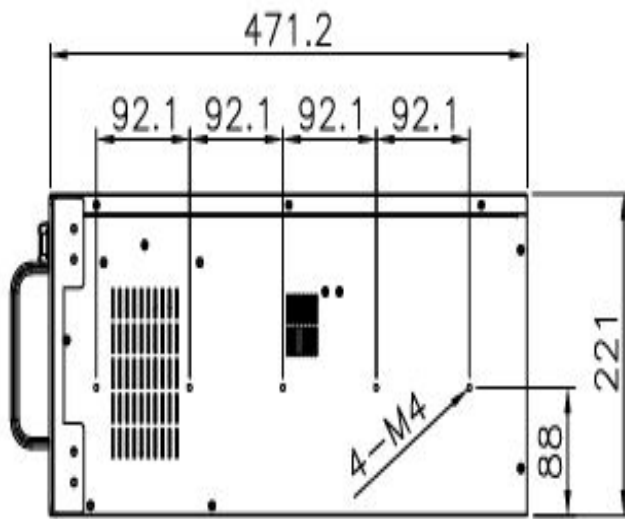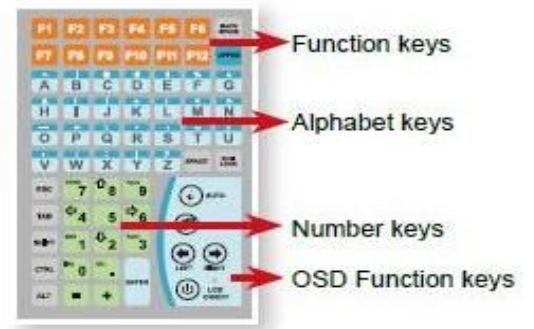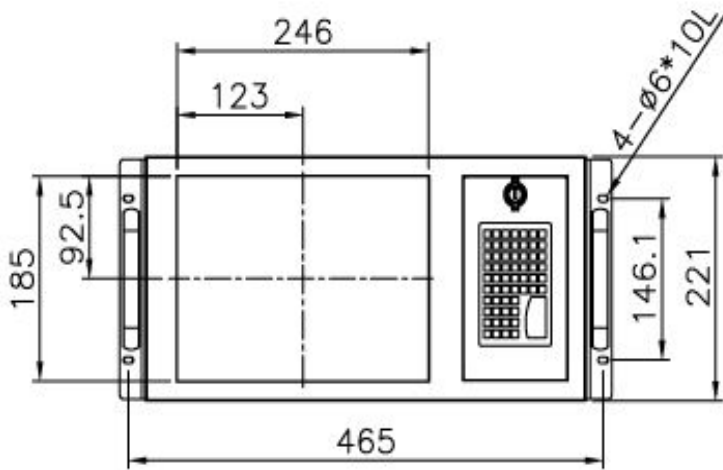

(138-110)

본사 서울시 송파구 거여동 290-1 세신빌딩 414호

Tel. 02.430.7877 Fax. 02.430.7879 E-mail. psm@hanmail.net

(주)제일그린시스는 맑고 깨끗한 환경을 생각하는 기업입니다

[www.fgsys.net](http://www.fgsys.net)